


[www.menaraprefa.ma](http://www.menaraprefa.ma)



# SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

PAVÉS, AGGLOS, HOURDIS & POUTRELLES

معكم، نبني للمستقبل ... **construisons** pour l'avenir





# SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

Ménara préfa vous présente sa solution constructive avec un pack complet de ses produits mis en situation, Chaque lettre correspond à une catégorie de nos produits :



**B**

**HOURDIS**



**A**

**AGGLOS**







**BÉTON PRÊT À  
L'EMPLOI**

**REVÊTEMENT DE SOL**



# PRÉSENTATION DE MÉNARA PRÉFA

**Ménara** préfa première entreprise marocaine de BTP certifiée ISO 9001V2008 qui se positionne présentement comme le leader régional incontesté et le plus performant dans la fabrication des matériaux de construction préfabriqués à base de béton.

## NOS CERTIFICATIONS, PRIX ET LABELS :

### Nos Prix :



Meilleur employeur au Maroc : Catégorie grandes entreprises 2013



Certificat d'encouragement à la qualité - 2014



Prix de l'entreprise citoyenne 2015



Prix national de la qualité 2015



Prix international des trophées de l'ESSEC du changement 2015



Prix Efficacité énergétique BTP - 2019

### Nos Certificats :



Normes Marocaines des blocs creux 2008



ISO 27001 Management de la sécurité de l'information 2018



SMRS : 2020 Système de management du risque sanitaire 2020



ISO 50001 : 2018 Système de management de l'énergie 2022



ISO 9001 : 2015 Système de management de la qualité 2022



ISO 14001 : 2015 Système de management de l'environnement 2022



ISO 45001 : 2018 Système de management de la santé et la sécurité au travail 2022



Attestation d'encouragement pour l'Égalité Professionnelle 2022

### Nos Labels :



Label CGEM 2011



United Nations Global Compact 2019



Agrément OEA 2020

### Nos Agréments :







# NOS PRODUITS :

## A/ AGGLOS :

Avec une capacité de production quotidienne qui atteint 220.000 pièces pour des Agglos, une qualité performante et solide, **ménara** préfa vous garantit une gamme diversifiée et riche pour satisfaire toutes vos attentes.

### Gamme de produits :

Notre gamme porte également des AGGLOS DE CLOISEMENT pour assurer une construction puissante et robuste de vos bâtiments à vocation résidentielle, touristiques ou administratives durant la réalisation de cloison et de murs. Les Agglos **ménara** préfa sont certifiés conformes à la norme marocaine 10.1.009

### Nouveau produit :

**Ménara** préfa diversifie et renforce sa gamme de produits et lance le nouveau agglo à bancher.

Pour :

- ◆ La construction des voiles sans coffrage.
- ◆ Voiles.
- ◆ Piscines.
- ◆ Murs porteurs.
- ◆ Bassins.







AGGLOS

## AGGLOS



Réf.: AG10

Dim. : 10x20x50cm



Réf.: AG7

Dim. : 7x20x50cm



Réf.: AG20

Dim. : 20x20x50cm



Réf.: AG15

Dim. : 15x20x50cm



Réf.: AG25

Dim. : 25x20x50cm



**NOUVEAU** Réf.: AG-B

Dim. : 20x20x50cm



**NOUVEAU** **MENAROND**

Longueur Totale : 250mm

Masse : 10kg

Parois : 19mm

Longueur Initiale d'alvéole : 60mm







## B/ HOURDIS :

**Ménara** préfa met à votre disposition l'entrevous le plus demandé dans la construction de sa méthode de finition rapide.

Nous disposons de plusieurs éléments de remplissage, qui associé à des poutrelles béton, permet de constituer un plancher-béton dans la hauteur est déterminée selon la hauteur totale du plancher précontraint.

### Nos planchers :

◆ Le plancher est un élément structurel de plancher réalisé à partir d'éléments préfabriqués, essentiellement dont le principal matériau mis en œuvre est le béton.

◆ - La poutrelle précontrainte :

**Ménara** préfa manufacture également des poutrelles précontraintes qui assurent :

- ◆ Haute performance technique.
- ◆ Une qualité renommée.
- ◆ Deux procédés de fabrication : PAP et le PAP+.
- ◆ Une capacité de production qui atteint 24 000 ml par jour soit 15 000m<sup>2</sup> de planchers.
- ◆ 3 grandes unités de production.

◆ - Les panneaux treillis soudés :

**Ménara** préfa confectionne également des treillis soudés pour compléter sa palette de produit. Nos panneaux répondent à 4 principaux atouts à savoir :

- ◆ La bonne qualité : indéformabilité et rigidité est assurée au cours de l'utilisation.
- ◆ Un gain de poids, dû à une gamme de diamètres certifiés étendue.
- ◆ Un gain de temps global sur l'armature mise en œuvre résultant du cumul des gains de temps sur le façonnage, l'assemblage, la manutention et la pose.
- ◆ La sécurité d'emploi.







**B**

**HOURDIS**





**Réf.: H8** 


**Dim. :** 8x20x52cm




**Réf.: H12** 


**Dim. :** 12x20x52cm




**Réf.: H12/25** 

**Dim. :** 12x25x52cm



**Réf.: H16/25** 

**Dim. :** 16x25x52cm



**Réf.: H16** 


**Dim. :** 16x20x52cm



**Réf.: H20** 

**Dim. :** 20x20x52cm



**Réf.: H25** 

**Dim. :** 25x20x52cm




**NOUVEAU** **Réf.: H30**


**Dim. :** 30x20x52cm



## LE PLANCHER PRÉCONTRAIT

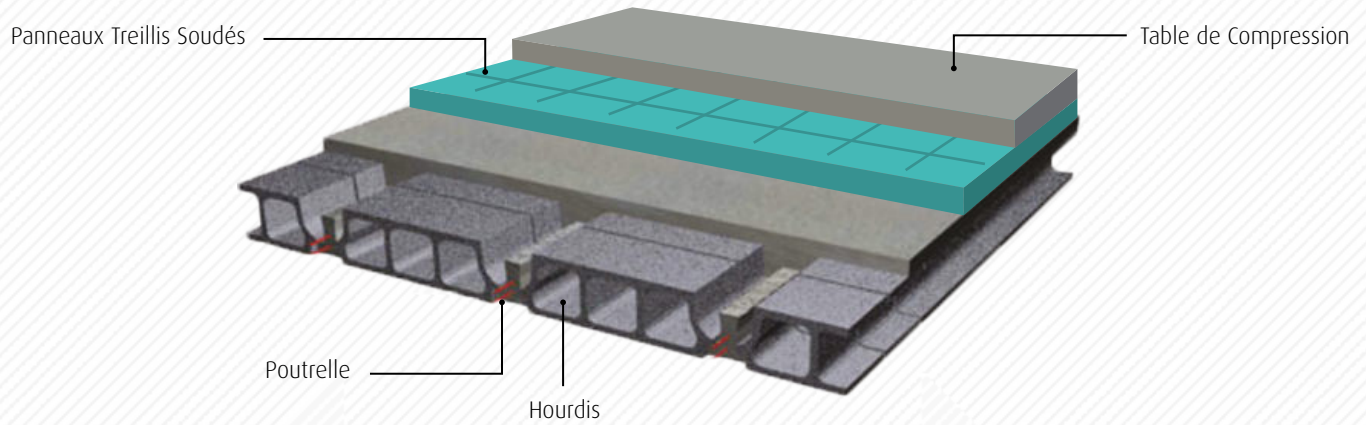


## LA GAMME DE POUTRELLES



### Gamme PMP11

Barres Ø 5mm


PMP211 N/S\* - PMP311 N/S - PMP411 N/S



### Gamme PMP13

Barres Ø 5mm


PMP513 N/S



### Gamme PMP16

Barres Ø 5mm

PMP616 N/S - PMP716 N/S - PMP816 N/S




### Gamme PMP+

Barres torons TBR Ø 6,8mm

LB313 N/S

## LES PANNEAUX TREILLIS SOUDÉS



Réf.: PTS6

Maille : 20x20cm

Diamètre : 3,5x5mm


### Mise en oeuvre



Réf.: PTS1

Maille : 20x30cm

Diamètre : 3,5x3,5mm



## C/ BÉTON PRÊT À L'EMPLOI :

- ◆ Une grande capacité de stockage est assurée grâce aux silos que **ménara** préfa dispose au sein de ses locaux sur Marrakech, El Kelaâ des Sraghna et Béni Mellal.
- ◆ Des bétons à composition prescrite (BCP) ou à propriété spécifique (BPS),
- ◆ Une capacité théorique des centrales à béton qui dépasse 100 m<sup>3</sup> /H.
- ◆ Disponibilité à prix concurrentiel.

## TYPE DE BÉTON :

### I / Béton spécifique :



Le **béton cellulaire** est un matériau de construction préfabriqué destiné au gros œuvre du bâtiment ayant une masse volumique faible grâce aux bulles de gaz qu'il contient. Ce gaz provient d'une réaction chimique qui a lieu lors de sa fabrication.



Le **béton léger** est un béton de ciment avec une masse volumique à sec inférieure à celle d'un béton normal. Ce béton peut contenir un pourcentage volumique important de granulats légers ou peut être rendu cellulaire par aération ou moussage.



Le **béton lourd** est un béton de ciment avec une masse volumique supérieure à celle d'un béton normal.



Le **béton poreux** est un béton ayant une porosité ouverte non négligeable. Cette caractéristique peut être recherchée pour ses effets (perméabilité, capacité de stockage d'eau, faible niveau sonore dans le cas d'un enrobé drainant par exemple).





Le **béton projeté**, ou gunité, est un béton propulsé, après malaxage, sur un support sous forme de jet. Il permet de réaliser les formes les plus complexes (dômes, coques, etc.) ou difficiles d'accès (tunnels, travaux acrobatiques, etc.). Il est également souvent utilisé dans les travaux souterrains ou en technique de réparation ou de soutènement.



Le **béton teinté** est constitué à la base d'un mélange de ciment, de sable et de gravier. Le choix du ciment est important car il va jouer sur le ton de votre couleur :

- ◆ le ciment blanc va donner à votre couleur une luminosité plus forte.
- ◆ le ciment gris pour donner à votre couleur plus d'opacité.



**Béton Polis** est un béton dont la peau a subi, après durcissement, des meulages successifs de plus en plus fins, généralement suivis d'un bouchonnage et de l'application d'un produit de protection. Si l'on dépasse quatre passes, on parle de " poli marbrier ", qui permet l'obtention d'une surface parfaitement lisse et brillante.



**NOUVEAU**

Le **béton capillaire** est une sous-couche de bunker composée d'un mélange de grain de riz, de ciment, d'un retardateur de prise et d'un additif polymère spécial (agent de cures). Il élimine :

- ◆ Le ruissellement ;
- ◆ la présence de terre dans le sable ;
- ◆ Le risque d'enfoncement des balles et autres problèmes d'entretien du bunker ;

## II / Béton courants

Tous types de béton réglementés par la norme Marocaine NM.10.1.008 ex: B25, B20, B30, ...

## D/ REVÊTEMENT DE SOL

Aujourd'hui, faire le choix de pavés **ménara** préfa dans le cadre d'aménagements de passages piétons, places publiques ou des voies de circulation, c'est réaliser un investissement à long terme, qui séduit le regard et contribue à la préservation de l'environnement.

**Ménara** préfa vous offre une gamme très large de pavé agréable et robuste allant du sobre à l'ancienne, le moderne, le contrasté, le simple à la forme la plus recherchée. Un arsenal de couleurs teintées en surface ou dans la masse est mis à votre disposition offrant une multitude de combinaison selon vos préférences et qui vous garantis une durabilité grâce à ses spécificités de résistance aux conditions environnementales extrêmes.

Non seulement résistant à tout changement mais aussi il est :

- ◆ Réutilisable en cas de travaux.
- ◆ Antidérapant, empêchant la stagnation de l'eau.
- ◆ Facilite le drainage, non conducteur de chaleur.
- ◆ Facilité d'entretien.

Type de finition :

Nos pavés sont fabriqués en plusieurs types de finition, mono-couche ou bi-couche selon votre gout, ils sont regroupés en 4 familles de :

- ◆ TM-F : Teinté en masse fini • TS-F : Teinté en surface fini
- ◆ TM-B : Teinté en masse brût • TM-V : Teinté en masse vieilli

Teintes et couleurs :

**Ménara** préfa innove en offrant une large palette de couleurs pour toutes inspirations, des pigments qui s'intègrent facilement au matériel pour donner naissance à des produits séduisants et plus gais, résistant et révélant des solutions variées avec une touche artistique déclinée du rouge typique à des couleurs plus foncées.







REVÊTEMENT DE SOL

D



**Ménara** préfa accorde la plus haute priorité à la qualité :

Chaque jour, **ménara** préfa développe dans ses laboratoires internes de nouvelles gammes de produits, et exerce un contrôle constant et rigoureux de la qualité pour la vérifier et l'authentifier tout au long du circuit de production.


Notre mission est de vous offrir les produits les plus stables, les plus résistants et les plus homogènes sur le marché, et de trouver de nouvelles solutions et de nouveaux produits qui répondent au maximum à vos attentes. **ménara** préfa est fier de vous composer des produits qui répondent mieux à vos besoins, aux tendances, de durabilité et d'excellence.








<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x17x10 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	10,8 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1318 kg/m <sup>2</sup>



**ARFOUD**




<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x20x20 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B/TM-V
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	14,40 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1754 kg/m <sup>2</sup>



**AGADIR**




<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x10x10 cm</b>	<b>6x12x12 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TS-F/TM-F/TM-B/TM-V	TS-F/TM-F/TM-B/TM-V
<b>Conditionnement</b>		
<b>Type</b>		
<b>Contenance</b>	12 m <sup>2</sup>	12,48 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1464 kg/m <sup>2</sup>	1522,56 kg/m <sup>2</sup>



**AZROU**




<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x16x15 cm</b>	<b>6x22x24 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>		
<b>Type</b>		
<b>Contenance</b>	10,80 m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1300 kg/m <sup>2</sup>	1317 kg/m <sup>2</sup>



## CHEFCHAOUN




<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x12x24 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	12 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1581 kg/m <sup>2</sup>



## FÈS



<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x12x12 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	12 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1464 kg/m <sup>2</sup>




## KELAAT MEGOUNA






<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x17x20 cm</b>	<b>8x17x20 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>	160 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>		
<b>Type</b>		
<b>Contenance</b>	10,20 m <sup>2</sup>	10,20 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1250 kg/m <sup>2</sup>	1244,40 kg/m <sup>2</sup>



## IFRANE



<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x6x12 cm</b>	<b>6x12x12 cm</b>	<b>6x12x18 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>	120 kg/m <sup>2</sup>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B/TM-V	TM-F/TS-F/TM-B/TM-V	TM-F/TS-F/TM-B/TM-V
<b>Conditionnement</b>			
<b>Type</b>			
<b>Contenance</b>	10,80 m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup>	12,12 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1560 kg/m <sup>2</sup>	1317,66 kg/m <sup>2</sup>	1479 kg/m <sup>2</sup>



## MARRAKECH






<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x9x14 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	12,60 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1537 kg/m <sup>2</sup>



## MEKNÈS





<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x12x24 cm</b>	<b>8x12x24 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>	160 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>		
<b>Type</b>		
<b>Contenance</b>	13,80 m <sup>2</sup>	11,50 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1683,60 kg/m <sup>2</sup>	1403 kg/m <sup>2</sup>



## MOHAMMEDIA





<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x12x24 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	12,12 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1478,64 kg/m <sup>2</sup>



## OUARZAZATE



<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x15x20 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B/TM-V
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	12,96 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1581,12 kg/m <sup>2</sup>





## SAFI









<b>Format (Exlxl)</b>	<b>6x16x16 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>22</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	13,80 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1683,60 kg/m <sup>2</sup>



**SEFROU**





<b>Format (Exlxl)</b>	<b>6x19x14 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	10,8 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1318 kg/m <sup>2</sup>



**TÉTOUAN**



<b>Format (Exlxl)</b>	<b>6x10x20 cm</b>	<b>8x12x24 cm</b>
<b>Poids</b>	120 kg/m <sup>2</sup>	160 kg/m
<b>Finition</b>	TM-F/TS-F/TM-B/TM-V	TM-F/TS-F/TM-B
<b>Conditionnement</b>		
<b>Type</b>		
<b>Contenance</b>	12,96 m <sup>2</sup>	
<b>Poids</b>	1685 kg/m <sup>2</sup>	



**TANGER**


## BORDURE DE TROTTOIR ET CANIVEAUX

Format (Exxl)	12x20x100 cm	15x25x100 cm	17x28x100 cm	20x30x100 cm
Référence	<b>B-T1</b>	<b>B-T2</b>	<b>B-T3</b>	<b>B-T4</b>
Poids	50 kg/ml	72 kg/ml	104 kg/ml	137 kg/ml
Brut	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A l'ancienne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Teinté dans la masse	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Conditionnement</b>				
4 Rangs	35	20	16	16


Format (Exxl)	8x20x100 cm
Référence	<b>B-P1</b>
Poids	50 kg/ml
Brut	<input type="radio"/>
A l'ancienne	<input type="radio"/>
Teinté dans la masse	<input checked="" type="radio"/>
<b>Conditionnement</b>	
4 Rangs	35

Format (Exxl)	6x25x50 cm	6x25x100 cm	8x18x100 cm
Référence	<b>B-TJC</b>	<b>B-TJL</b>	<b>B-T0</b>
Poids	40 kg/ml	40 kg/ml	40 kg/ml
Brut	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A l'ancienne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Teinté	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Conditionnement</b>			
4 Rangs	55	55	55


## BORDURE DE TROTTOIR TYPE T



## BORDURE DE TROTTOIR TYPE P1




## JARDINIÈRE SIMPLE






## JARDINIÈRE RONDIN


<b>Format (ExlxL)</b>	<b>8x25x50 cm</b>
<b>Référence</b>	<b>B-KL</b>
<b>Poids</b>	18 kg/ml
<b>Brut</b>	○
<b>A l'ancienne</b>	○
<b>Teinté</b>	●
<b>Conditionnement</b>	
<b>4 Rangs</b>	50




## LES CANIVEAUX

<b>Format (ExlxL)</b>	<b>6x12x24 cm</b>	<b>14x50x100 cm</b>	<b>11x25x100 cm</b>	<b>14x25x100 cm</b>
<b>Référence</b>	<b>B-CC1</b>	<b>B-CC2</b>	<b>B-CS1</b>	<b>B-CS2</b>
<b>Poids</b>	107 kg/ml	150 kg/ml	68 kg/ml	83 kg/ml
<b>Brut</b>	○	○	○	○
<b>A l'ancienne</b>	○	○	○	○
<b>Teinté</b>	●	●	●	●
<b>Conditionnement</b>				
<b>4 Rangs</b>	12	12	24	24




<b>Format (ExlxL)</b>	<b>8x60x40 cm</b>
<b>Poids</b>	40 kg/l
<b>Finition</b>	TM-B
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	10 rangs
<b>Poids</b>	1560 kg/m <sup>2</sup>




## GAZON



<b>Format</b>	<b>500x500x60 mm</b>
<b>Référence</b>	Dalle CASABLANCA
<b>Poids</b>	30 kg/Unité
<b>Brut</b>	Oui
<b>A l'ancienne</b>	Non
<b>Teinté dans la masse</b>	Oui
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	12m <sup>2</sup>

**CASABLANCA**

<b>Format</b>	<b>910x500x50 mm</b>
<b>Référence</b>	Dalle MARIMAL
<b>Poids</b>	50 kg/Unité
<b>Brut</b>	Avec Empreinte
<b>A l'ancienne</b>	Non
<b>Teinté dans la masse</b>	Oui
<b>Conditionnement</b>	
<b>Type</b>	
<b>Contenance</b>	9,9m <sup>2</sup>

**MARIMAL**

## MOYENS LOGISTIQUES :

Pour mieux satisfaire toutes vos attentes, **ménara** préfa fait appel à un parc important de camions malaxeurs et des pompes à béton de capacités variables entre (6 et 15 m<sup>3</sup>) pour assurer des livraisons rapides, efficaces et régulières à une cadence adaptée aux spécificités de vos chantiers.



### PARC CAMIONS MALAXEURS

Malaxeurs bétonnières

6 m<sup>3</sup>, 8 m<sup>3</sup>, 9 m<sup>3</sup>, 12 m<sup>3</sup>, 15 m<sup>3</sup>



### PARC CAMIONS POMPES À BÉTON

Pompes à béton

(29 m, 36 m, 44 m, 56 m) de déploiement de la flèche



### PARC SEMI-CAMIONS

Distribuer et transporter les produits

(pavés, agglos, hourdis, poutrelles)



### PARC CAMIONS PLATEAU G

Distribuer et transporter les produits

(pavés, agglos, hourdis, bordure de trottoir, caniveaux, panneaux treillis soudés, poutrelles ...)



### PARC CAMIONS PLATEAU P

Distribuer et transporter les produits

(pavés, agglos, hourdis, bordure de trottoir, caniveaux, panneaux treillis soudés, poutrelles ...)



## POLITIQUE QHSE

Afin de valoriser ses acquis et pérenniser ses activités, **ménara** préfa a adopté un système de management intégré dynamique qui repose sur la qualité de ses produits et services, la protection de l'environnement, et le respect de l'hygiène et de la sécurité au travail dans une démarche de développement durable.


C'est dans cet esprit que notre politique s'articule autour des axes suivants :

- ◆ **Axe 1** : Investissement dans des installations industrielles de haute performance ;
- ◆ **Axe 2** : Développement de nos relations avec nos différents partenaires stratégiques (Fournisseurs locaux et étrangers, banques,...) par le respect de nos engagements ;
- ◆ **Axe 3** : Renforcement de la diversification de nos produits et la productivité pour assurer la croissance ;
- ◆ **Axe 4** : Elargissement de la couverture territoriale et le réseau de distribution à travers l'implantation des unités de production et des points de ventes ;
- ◆ **Axe 5** : Assurer le développement des compétences de nos collaborateurs et leur fidélisation, au travers la formation et leur implication dans la réalisation des objectifs de l'entreprise ;
- ◆ **Axe 6** : Respecter nos engagements de :
  - ◆ Accroître la satisfaction de nos parties intéressées pertinentes
  - ◆ Se conformer aux exigences légales, réglementaires et autres applicables.
  - ◆ Prévenir les préjudices personnels et les atteintes à la santé, et la pollution de l'environnement.
  - ◆ Améliorer constamment nos performances.






# ILS NOUS FONT CONFIANCE

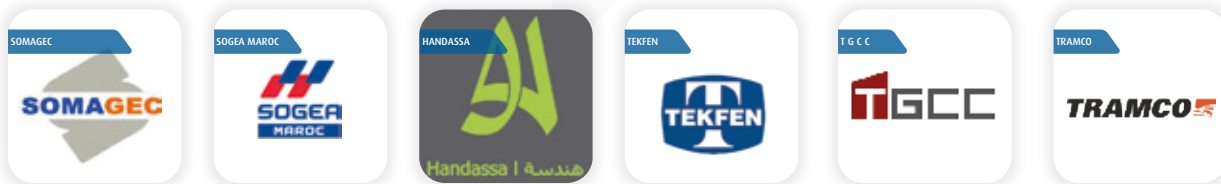



# NOS IMPLANTATIONS

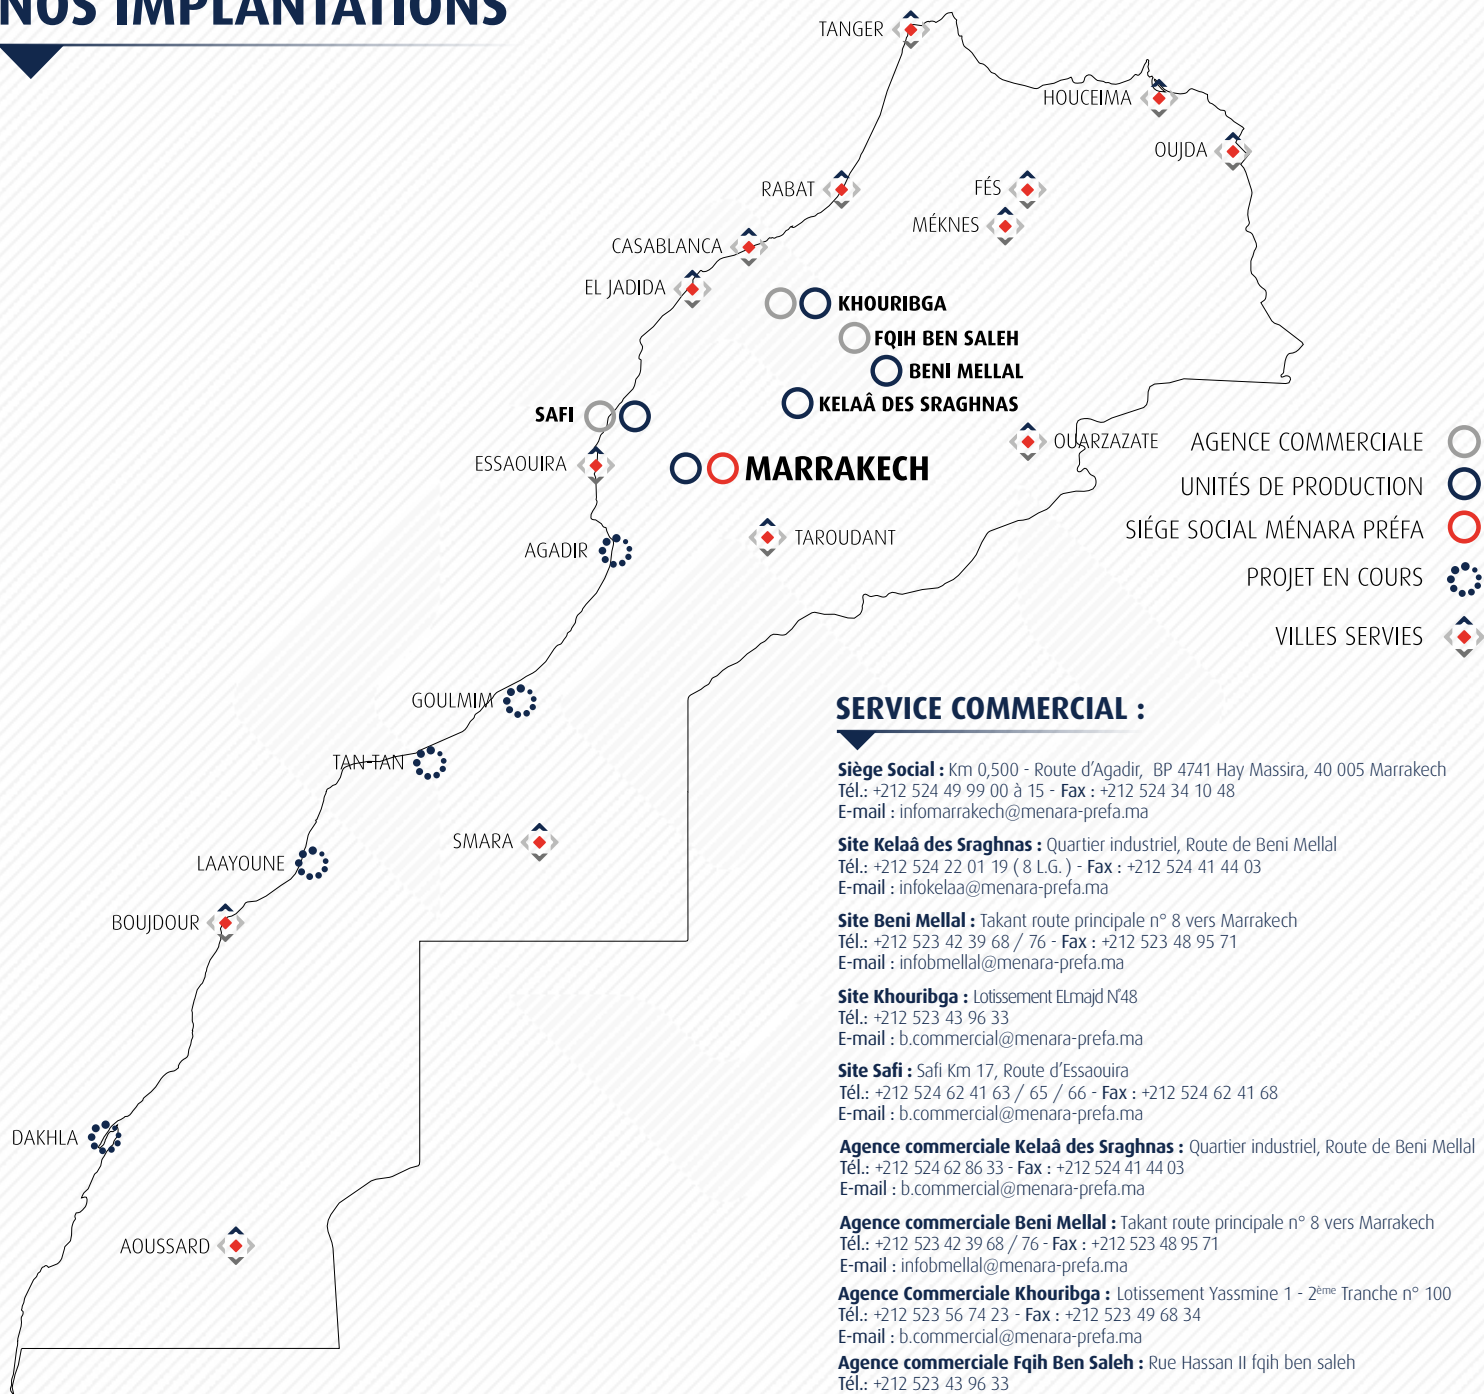

## SERVICE COMMERCIAL :

**Siège Social :** Km 0,500 - Route d'Agadir, BP 4741 Hay Massira, 40 005 Marrakech  
 Tél.: +212 524 49 99 00 à 15 - Fax : +212 524 34 10 48  
 E-mail : infomarrakech@menara-prefa.ma

**Site Kelaâ des Sraghnas :** Quartier industriel, Route de Beni Mellal  
 Tél.: +212 524 22 01 19 ( 8 L.G. ) - Fax : +212 524 41 44 03  
 E-mail : infokelaa@menara-prefa.ma

**Site Beni Mellal :** Takant route principale n° 8 vers Marrakech  
 Tél.: +212 523 42 39 68 / 76 - Fax : +212 523 48 95 71  
 E-mail : infobmellal@menara-prefa.ma

**Site Khouribga :** Lotissement Elmajd N48  
 Tél.: +212 523 43 96 33  
 E-mail : b.commercial@menara-prefa.ma

**Site Safi :** Safi Km 17, Route d'Essaouira  
 Tél.: +212 524 62 41 63 / 65 / 66 - Fax : +212 524 62 41 68  
 E-mail : b.commercial@menara-prefa.ma

**Agence commerciale Kelaâ des Sraghnas :** Quartier industriel, Route de Beni Mellal  
 Tél.: +212 524 62 86 33 - Fax : +212 524 41 44 03  
 E-mail : b.commercial@menara-prefa.ma

**Agence commerciale Beni Mellal :** Takant route principale n° 8 vers Marrakech  
 Tél.: +212 523 42 39 68 / 76 - Fax : +212 523 48 95 71  
 E-mail : infobmellal@menara-prefa.ma

**Agence commerciale Khouribga :** Lotissement Yasmine 1 - 2<sup>ème</sup> Tranche n° 100  
 Tél.: +212 523 56 74 23 - Fax : +212 523 49 68 34  
 E-mail : b.commercial@menara-prefa.ma

**Agence commerciale Fqih Ben Saleh :** Rue Hassan II fqih ben saleh  
 Tél.: +212 523 43 96 33  
 E-mail : b.commercial@menara-prefa.ma

**Agence commerciale SAFI :** Lotissement doha, 4 - 5 av Moulay Youssef, SAFI  
 Tél.: +212 524 62 86 33  
 E-mail : b.commercial@menara-prefa.ma



NUMÉRO VERT

08010 08010









# منارة بريفا ménara préfa

## Nos certificats, prix & labels

### Nos Prix



### Nos Labels



### Nos certificats



### Nos agréments



## Contactez-nous

km 0,500 - Route d'Agadir, BP 4741 Hay Massira, 40 005 Marrakech

E-mail : [infomarrakech@menara-prefa.ma](mailto:infomarrakech@menara-prefa.ma)

Tél : +212 524 49 99 00 à 15 - Fax : +212 524 34 10 48

